

TRYCKLUFTSSLANG FLAT

Produktbeskrivning

Flatrullad tryckluftsslang för anläggningsarbeten då låg vikt är väsentligt.

Teknisk beskrivning

Innertub: PVC-Nitril

Armering: Rundvävd syntetisk fiber


Yttertub: PVC-Nitril

Temperaturområde: - 30 °C till + 80 °C

Säkerhetsfaktor: 3:1

Utförande: Längsgående räfflad

Färg: Svart

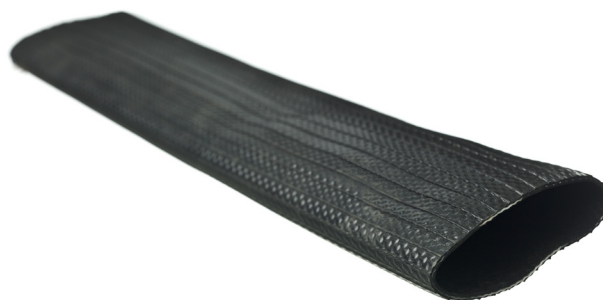

Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Vikt kg/m	Längd m
150 25-025	25	29	15	0,21	60
150 25-038	38	42	15	0,34	60
150 25-050	50	54	15	0,47	60
150 25-065	65	67,2	15	0,51	100
150 25-076	76	78,5	15	0,68	20, 100
150 25-102	102	104,8	15	1,00	20, 100