

SUGSLANG PVC

Produktbeskrivning

Lätt och flexibel slang för sug och tryck av vatten, juice, öl, vin, alkoholhaltiga drycker (upp till 15%) och torkade livsmedel. Värderna för arbetstryck och vakuüm gäller vid 20° C. Godkänd för användning tillsammans med livsmedel. Före transport av livsmedel tvättas slangen med 5% sodalösning.

Teknisk beskrivning

Innertub: PVC, livsmedelskvalitet


Armering: Styv PVC-spiral

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperaturområde: - 5° C till + 60° C

Utförande: Korrugerad

Färg: Transparent med grön spiral

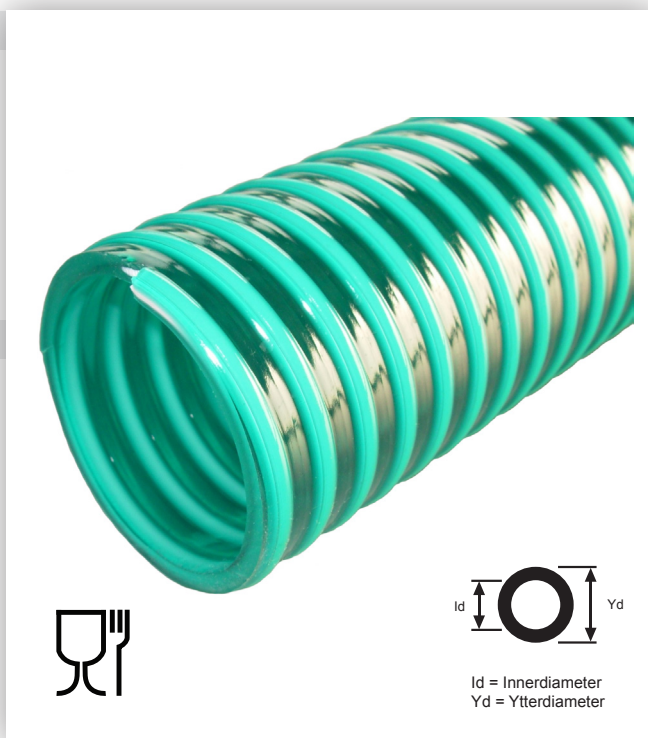

Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Max Vakuüm Bar	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
125 45-020	20	22,6	8	0,8	80	0,185	50
125 45-025	25	27,8	7	0,8	100	0,270	50
125 45-032	32	35,2	6	0,8	128	0,360	50
125 45-038	38	41,3	6	0,8	152	0,490	50
125 45-045	45	48,5	5	0,8	180	0,580	50
125 45-050	50	53,8	4	0,8	200	0,700	50
125 45-063	63	67,1	4	0,7	252	0,870	50
125 45-075	75	79,9	4	0,7	300	1,140	25
125 45-090	90	95,1	3	0,6	360	1,650	25
125 45-100	100	105,9	3	0,6	400	1,850	25
125 45-120	127	133,5	3	0,4	480	2,700	25
125 45-150	150	157	3	0,3	600	3,700	25