

# NITRILGUMMIDUK (NBR 100)

## Produktbeskrivning


En oljebeständig gummiduk. Nitrilgummiduk rekommenderas när olje- och bensenbeständighet fodras. Materialet har goda mekaniska och värmeegenskaper. Det är i viss utsträckning också beständigt mot syror, dock ej oxiderande.

## Teknisk beskrivning

**Hårdhet:** 65 ± 5° Shore

**Temperaturområde:** -20°C / +70°C

**Färg:** Svart

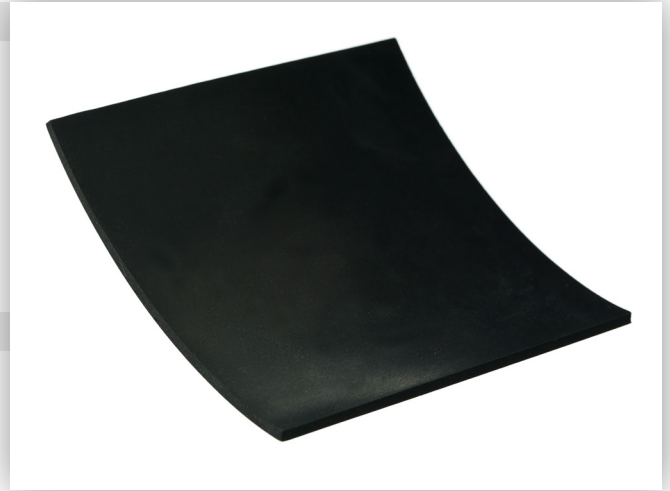

Artikel nr.	Tjocklek mm	Vävinlägg antal	Längd ca m	Bredd mm	Vikt ca kg/m <sup>2</sup>
320 10-01	1	-	10	1400	1,5
320 10-015	1,5	-	10	1400	2,3
320 10-02	2	-	10	1400	3,0
320 10-03	3	-	10	1400	4,5
320 10-04	4	-	10	1400	6,0
320 10-05	5	-	10	1400	7,5
320 10-06	6	-	10	1400	9,0
320 10-08	8	-	5/10	1400	12,0
320 10-10	10	-	5/10	1400	15,0
320 10-12	12	-	5	1400	18,0
320 10-15	15	-	5	1400	22,5
320 10-20	20	-	5	1400	30,0
320 10-0151	1,5	1	10	1400	2,3
320 10-021	2	1	10	1400	3,0
320 10-031	3	1	10	1400	4,5
320 10-041	4	1	10	1400	6,0
320 10-051	5	1	10	1400	7,5
320 10-061	6	1	10	1400	9,0
320 10-032	3	2	10	1400	4,5
320 10-042	4	2	10	1400	6,0
320 10-052	5	2	10	1400	7,5
320 10-062	6	2	10	1400	9,0
320 10-082	8	2	10	1400	12,0
320 10-102	10	2	5/10	1400	15,0