

SUGSLANG PVC

Produktbeskrivning

Lätt och flexibel slang för sug och tryck av vatten, juice, öl, vin, alkoholhaltiga drycker (upp till 15%) och torkade livsmedel. Värdet för arbetstryck och vakuum gäller vid 20° C. Godkänd för användning tillsammans med livsmedel. Före transport av livsmedel tvättas slangen med 5% sodalösning.

Teknisk beskrivning

Innertub: PVC, livsmedelskvalitet


Armering: Styv PVC-spiral

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperaturområde: - 5° C till + 60° C

Utförande: Korrugerad

Färg: Transparent med grön spiral

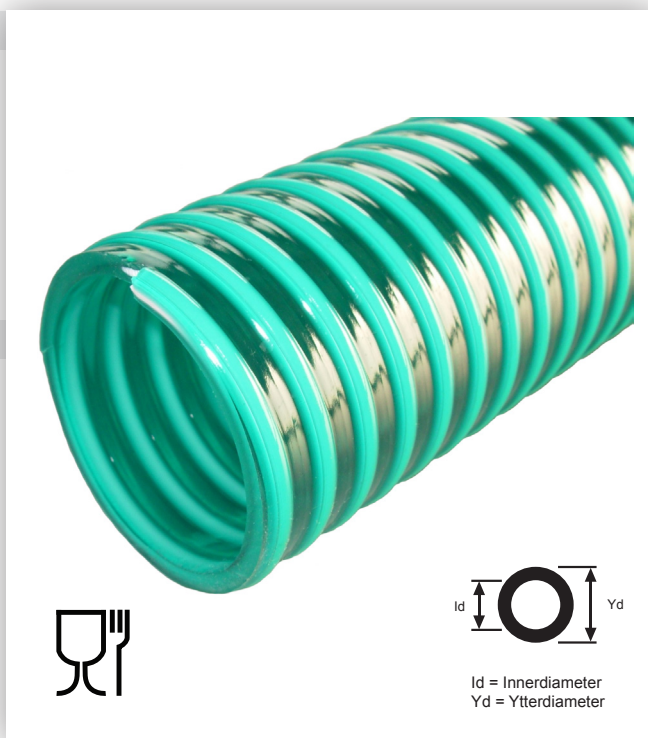

Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Max Vakuum Bar	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
125 45-016	16	21,6	7	0,80	65	0,170	25/50
125 45-020	20	25,7	7	0,80	85	0,220	25/50
125 45-025	25	30,8	7	0,80	105	0,280	25/50
125 45-032	32	37,7	6	0,80	125	0,360	25/50
125 45-035	35	41,3	6	0,80	138	0,420	25/50
125 45-038	38	45,0	6	0,80	150	0,480	25/50
125 45-045	45	52,1	5	0,80	185	0,570	25/50
125 45-051	51	58,6	4	0,80	205	0,700	25/50
125 45-055	55	62,7	4	0,70	215	0,760	25/50
125 45-060	60	68,0	4	0,70	248	0,850	25/50
125 45-063	63	71,0	4	0,70	260	0,880	25/50
125 45-070	70	79,7	4	0,70	295	1,100	25/50
125 45-076	76	85,3	4	0,70	320	1,250	25
125 45-080	80	90,0	4	0,60	335	1,380	25
125 45-090	90	100,8	3	0,60	395	1,640	25
125 45-102	102	114,0	3	0,60	430	1,900	25
125 45-110	110	121,9	2	0,50	475	2,200	25
125 45-120	120	133,1	2	0,40	590	2,700	25
125 45-152	152	164,3	2	0,30	710	3,720	25